



LED PANELEN

BF-PL-W SERIE / WITTE OMLIJSTING


Hoogwaardig LED Paneel van 40W in de afmeting 595 x 595 x 9mm en 1195 x 295 x 9mm tegen scherpe prijs met uitstekende lichtopbrengst. Uitgevoerd met witte omlijsting (RAL 9003). Leverbaar uit voorraad in de lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (natuurlijk wit) en 6000K (daglicht wit). Het paneel kan direct in het systeemplafond ingebouwd worden of worden bevestigd middels RVS ophangset of opbouwframe (voor vaste plafonds). Geleverd inclusief driver en 1.5 netsnoer.

KENMERKEN

- direct uit voorraad leverbaar
- zeer scherp geprijsd
- DALI / 0-10V dimbaar
- eenvoudig te plaatsen
- 3 jaar garantie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
30560	BF-PL6060-40W-3000K-W	40W	3000K / Warm Wit	120°	180	3490	4014	80	>0.95	3 jr
30561	BF-PL6060-40W-4000K-W	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	180	3780	4014	80	>0.95	3 jr
30562	BF-PL6060-40W-6000K-W	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	180	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30563	BF-PL12030-40W-3000K-W	40W	3000K / Warm Wit	120°	204	3345	4014	80	>0.95	3 jr
30564	BF-PL12030-40W-4000K-W	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	204	3720	4014	80	>0.95	3 jr
30565	BF-PL12030-40W-6000K-W	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	204	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30566	5 pack BF-PL6060-40W-3000K-W	40W	3000K / Warm Wit	120°	180	3490	4014	80	>0.95	3 jr
30567	5 pack BF-PL6060-40W-4000K-W	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	180	3780	4014	80	>0.95	3 jr
30568	5 pack BF-PL6060-40W-6000K-W	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	180	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30569	5 pack BF-PL12030-40W-3000K-W	40W	3000K / Warm Wit	120°	204	3345	4014	80	>0.95	3 jr
30570	5 pack BF-PL12030-40W-4000K-W	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	204	3720	4014	80	>0.95	3 jr
30571	5 pack BF-PL12030-40W-6000K-W	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	204	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30760	BF-PL6060-40W-3000K-W <small>dimbaar</small>	40W	3000K / Warm Wit	120°	180	3490	4014	80	>0.95	3 jr
30761	BF-PL6060-40W-4000K-W <small>dimbaar</small>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	180	3780	4014	80	>0.95	3 jr
30762	BF-PL6060-40W-6000K-W <small>dimbaar</small>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	180	3790	4014	80	>0.95	3 jr
30763	BF-PL12030-40W-3000K-W <small>dimbaar</small>	40W	3000K / Warm Wit	120°	204	3345	4014	80	>0.95	3 jr
30764	BF-PL12030-40W-4000K-W <small>dimbaar</small>	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	204	3720	4014	80	>0.95	3 jr
30765	BF-PL12030-40W-6000K-W <small>dimbaar</small>	40W	6000K / Daglicht Wit	120°	204	3790	4014	80	>0.95	3 jr

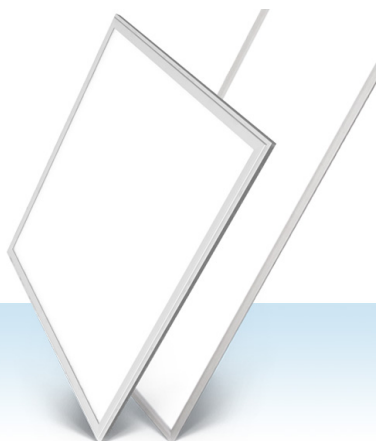

LED PANELEN

BF-PL-WS SERIE / ALUMINIUM OMLIJSTING

Hoogwaardig LED Paneel van 45W in de afmeting 595 x 595 x 8.6mm en 1195 x 295 x 8.6mm tegen scherpe prijs. Leverbaar uit voorraad in de lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (natuurlijk wit). Het paneel kan direct in het systeemplafond ingebouwd worden of worden bevestigd middels RVS ophangset of opbouwframe (voor vaste plafonds). Geleverd inclusief driver en 1.5 netsnoer.

KENMERKEN

- direct uit voorraad leverbaar
- zeer scherp geprijsd
- DALI / 0-10V dimbaar
- eenvoudig te plaatsen
- ter vervanging van 4 x 18W TL armaturen

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
30513	BF-PL6060-45W-3000K-ALU	45W	3000K / Warm Wit	120°	96	3028	2835	80	>0.95	3 jr
30514	BF-PL6060-45W-4000K-ALU	45W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3035	2835	80	>0.95	3 jr
30515	BF-PL12030-45W-3000K-ALU	45W	3000K / Warm Wit	120°	216	3066	2835	80	>0.95	3 jr



LED PANELEN

BF-PL-E SERIE / ALUMINIUM OMLIJSTING / MEANWELL DRIVER

Hoogste kwaliteit LED paneel in de afmetingen 595 x 595 x 11.5mm, 1195 x 295 x 11.5mm, 1195 x 595 x 11.5mm. Leverbaar in de lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (natuurlijk wit) en 5500K (daglicht wit). Deze serie wordt standaard geleverd met een driver van MeanWell voor optimale betrouwbaarheid. Eenvoudig te plaatsen in elk systeemplafond of optioneel te bevestigen middels RVS ophangset.

EIGENSCHAPPEN

- hoogste kwaliteit LED paneel
- 50.000 branduren bij 25°
- 5 jaar garantie
- inclusief MeanWell driver
- DALI dimbaar tegen meerprijs leverbaar
- eenvoudig te plaatsen
- ter vervanging van 4 x 18W TL armaturen
- CE / UL / RoHS gecertificeerd

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
30009	BF-PL6060-3000k-40W	40W	3000K / Warm Wit	120°	96	3795	2835	80	>0.95	5 jr
30010	BF-PL6060-4000k-40W	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3840	2835	80	>0.95	5 jr
30025	BF-PL6060-5500K-40W	40W	5500K / Daglicht Wit	120°	96	3960	2835	80	>0.95	5 jr
30032	BF-PL6060-4000K-40W DALI	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3600	2835	80	>0.95	5 jr
30033	BF-PL6060-3000K-40W DALI	40W	3000K / Warm Wit	120°	96	3600	2835	80	>0.95	5 jr
30110	BF-PL12030-5500K-40W	40W	5500K / Daglicht Wit	120°	96	3960	2835	80	>0.95	5 jr
30115	BF-PL12030-6500K-40W	40W	6500K / Koel Wit	120°	96	4140	2835	80	>0.95	5 jr
30174	BF-PL12030-3000K-40W	40W	3000K / Warm Wit	120°	96	3805	2835	80	>0.95	5 jr
30176	BF-PL12030-4000K-40W	40W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	96	3895	2835	80	>0.95	5 jr
30180	BF-PL12060-3000K-84W	84W	3000K / Warm Wit	120°	192	6804	2835	80	>0.95	5 jr
30190	BF-PL12060-4000K-84W	84W	4000K / Natuurlijk Wit	120°	192	7560	2835	80	>0.95	5 jr
30192	BF-PL12060-5500K-84W	84W	5500K / Daglicht Wit	120°	192	8316	2835	80	>0.95	5 jr
30195	BF-PL12060-6500K-84W	84W	6500K / Koel Wit	120°	192	8694	2835	80	>0.95	5 jr



LED DOWNLIGHTS

BF-DL SERIE


Hoogwaardige LED downlight voor directe plaatsing in (systeem)plafonds. Deze LED downlight kan eenvoudig worden gebruikt ter vervanging van reguliere (PL) spots. Verkrijgbaar in twee afmetingen (180 en 240mm.) en twee kleurtemperaturen (3000K en 4000K.)

EIGENSCHAPPEN

- Uniforme, egale lichtuitstraling
- Externe, hoogwaardige driver
- Omlijsting in wit of aluminium
- TÜV / CE / RoHS gecertificeerd
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige installatie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lens	Schijn hoek	Diameter (mm)	Gatmaat (mm)	LEDs	Lumen (Lm)	Lm/W	SMD	PF	Garantie
40035	BF-DL-22W-R300-3000K	24W	3000K / Warm Wit	Opaal	130°	300	280	108	1650	69	2835	>0.95	5 jr
40038	BF-DL-22W-R300-4000K	22W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	130°	300	280	108	1650	75	2835	>0.95	5 jr
40105	BF-DL-11W-R180-3000K Wit	11W	3000K / Warm Wit	Opaal	120°	180	160	60	818	74	2835	>0.95	5 jr
40108	BF-DL-11W-R180-4000K Wit	11W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	180	160	60	903	82	2835	>0.95	5 jr
40110	BF-DL-14W-R240-3000K Wit	14W	3000K / Warm Wit	Opaal	120°	240	220	72	991	71	2835	>0.95	5 jr
40112	BF-DL-14W-R240-4000K Wit	14W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	240	220	72	1150	82	2835	>0.95	5 jr
40155	BF-DL-6W-R95-3000K Wit	6W	3000K / Warm Wit	Opaal	120°	95	80	48	250	42	3014	>0.95	5 jr
40156	BF-DL-6W-R95-4000K Wit	6W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	95	80	48	280	47	3014	>0.95	5 jr

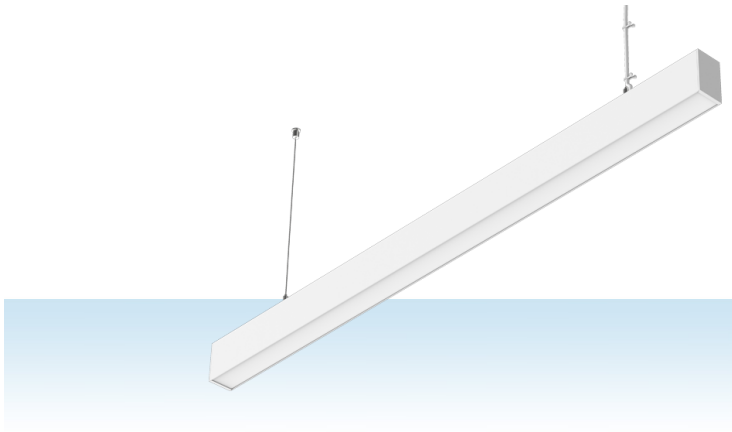

LED LIJN VERLICHTING BF-LL SERIE

Prachtig vormgegeven LED armatuur om hangend boven bureau of werkplek te plaatsen. Door de hoge lichtopbrengst en het rustige, trillingvrije, lichtbeeld is deze LED armatuur zeer geschikt als werkverlichting. Direct leverbaar uit voorraad in de lengtes 120cm of 150cm en kleurtemperaturen 3000K (warm wit) of 4000K (natuurlijk wit). Dit armatuur wordt geleverd met een RVS ophangset waarmee het armatuur hangend of tegen het plafond gemonteerd kan worden.

Ook zijn deze LED armaturen te koppelen tot 6 meter lengte. Hiervoor is minimaal 1 First Run (FR) en 1 Last Run (LR) armatuur nodig, De uiteindelijke lengte wordt bepaald door het aantal Middle Run (MR) armaturen.

KENMERKEN

- Prachtig design
- Hoogwaardige kwaliteit
- Witte aluminium behuizing
- Maten 120cm en 150cm
- Koppelbaar tot 6 meter lengte
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- DALI dimbaar leverbaar
- 3 jaar garantie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Lumen (Lm)	CRI	PF	Garantie
50005	BF-LL-36-1200-3000K	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50010	BF-LL-36-1200-4000K	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3240	80	>0.95	3 jr
50015	BF-LL-45-1500-3000K	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50020	BF-LL-45-1500-4000K	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr
50030	BF-LL-36-1200-3000K-FR	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50035	BF-LL-36-1200-4000K-FR	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3240	80	>0.95	3 jr
50040	BF-LL-36-1200-3000K-MR	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50045	BF-LL-36-1200-4000K-MR	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3240	80	>0.95	3 jr
50050	BF-LL-36-1200-3000K-LR	36W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50055	BF-LL-36-1200-4000K-LR	36W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	3060	80	>0.95	3 jr
50060	BF-LL-45-1500-3000K-FR	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50065	BF-LL-45-1500-4000K-FR	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr
50070	BF-LL-45-1500-3000K-MR	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50075	BF-LL-45-1500-4000K-MR	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr
50080	BF-LL-45-1500-3000K-LR	45W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	3820	80	>0.95	3 jr
50085	BF-LL-45-1500-4000K-LR	45W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	4050	80	>0.95	3 jr



LED DOWNLIGHT

BF-RDL SERIE

De BF-RDL is een LED-downlighter met hoge lichtopbrengst, geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. klemveren waarmee de downlighter wordt vast gezet in het plafond. Deze serie is uitermate geschikt ter vervanging van traditionele 2x18W PL downlights en als winkelverlichting. Dankzij het verdiepte ontwerp is deze downlight niet verblindend.

EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in kleurtemperaturen 3000K en 4000K
- Leverbaar in 16W en 35W
- Uitgevoerd in prachtig design
- Omlijsting kleur wit met inwendig verchroomde ring
- 3 jaar garantie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lens	Schijn hoek	Diameter (mm)	Gatmaat (mm)	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
40245	BF-RDL-16W-8-3000K	16W	3000K / Warm Wit	Opaal	100°	240	205	950	5730	80	0.95	3 jr
40246	BF-RDL-16W-8-4000K	16W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	100°	240	205	1010	5730	80	0.95	3 jr
40251	BF-RDL-35W-8-3000K	35W	3000K / Warm Wit	Opaal	100°	231	205	1830	5730	80	0.95	3 jr
40252	BF-RDL-35W-8-4000K	35W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	100°	231	205	2260	5730	80	0.95	3 jr

T8 LED TUBE BF05G SERIE

Deze hoogwaardige serie LED TL in fraai design wordt toegepast als vervanger voor de traditionele T8 TL. Dankzij de roterende eindkappen kan deze LED TL in elke situatie worden geplaatst. Leverbaar in diverse lengtes en vermogens waarmee ruimtes tot 8 meter hoogte, goed verlicht kunnen worden. Toepassingsgebied: kantoren, bedrijfshallen, sportscholen, winkels, koel- vrieshuizen



EIGENSCHAPPEN


- Aluminium koellichaam voor optimale warmte afvoer
- Geïsoleerde voeding intern geplaatst
- Roterende eindkap voor het richten van lichtbundel
- 5 jaar garantie
- Levensduur van 50.000 uur bij 25° C
- TÜV / CE / RoHS gecertificeerd

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	Garantie
10002	BF05G-600-11W-120-3000K-80-frosted	11W	3000K / Warm Wit	600	Opaal	120°	108	1039	3528	5 jr
10006	BF05G-600-11W-120-4000K-80-frosted	11W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	108	1155	3528	5 jr
10012	BF05G-600-11W-120-5500K-80-frosted	11W	5500K / Daglicht Wit	600	Opaal	120°	108	1270	3528	5 jr
10939	BF05G-1200-20W-120-3000K-80-HL-Frosted	20W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	120°	112	2031	2835	0 jr
10940	BF05G-1200-20W-120-4000K-80-HL-frosted	20W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	112	2400	2835	5 jr
10945	BF05G-1200-20W-120-5500K-80-HL-frosted	20W	5500K / Daglicht Wit	1200	Opaal	120°	112	2640	2835	5 jr
10948	BF05G-1500-24W-120-3000K-80-HL-frosted	24W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	120°	168	2180	2835	5 jr
10950	BF05G-1500-24W-120-4000K-80-HL-frosted	24W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	168	2880	2835	5 jr
10955	BF05G-1500-24W-120-5500K-80-HL-frosted	24W	5500K / Daglicht Wit	1500	Opaal	120°	168	3168	2835	5 jr

T8 LED TUBES BF15G SERIE

Deze T8 LED TL wordt het meest toegepast als vervanger voor de traditionele TL. Deze LED TL heeft uitstekende specificaties en lichtopbrengst (tot 159 Lm/W) voor een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Leverbaar in diverse lengtes en vermogens waarmee ruimtes tot 8 meter hoogte, goed verlicht kunnen worden. Type BF15G serie is enkelvoudig uitstralend onder een hoek van 120°. Toepassing: kantoren, winkels, (bedrijfs)hallen, koel- en vrieshuizen.

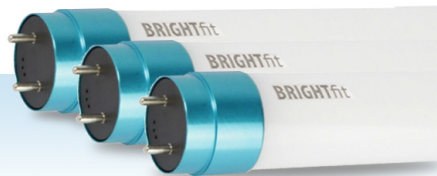

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium koellichaam voor optimale warmte afvoer
- Geïsoleerde voeding intern geplaatst
- Roterende eindkap voor het richten van lichtbundel
- 5 jaar garantie
- Levensduur van 50.000 uur bij 25° C
- TÜV / CE / RoHS / UL gecertificeerd

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	Lm/W	SMD	CRI	PF	Garantie
15134	BF15G-18W-1200-3000K-HL-frosted	18W	3000K / Warm Wit	1200	Opaal	120°	192	2180	121	2835	80	>0.95	5 jr
15136	BF15G-18W-1200-4000K-HL-frosted	18W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	192	2276	126	2835	80	>0.95	5 jr
15138	BF15G-18W-1200-5500K-HL-frosted	18W	5500K / Daglicht Wit	1200	Opaal	120°	192	2169	121	2835	80	>0.95	5 jr
15184	BF15G-22W-1500-3000K-HL-frosted	22W	3000K / Warm Wit	1500	Opaal	120°	240	2736	124	2835	80	>0.95	5 jr
15186	BF15G-22W-1500-4000K-HL-frosted	22W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	240	2768	126	2835	80	>0.95	5 jr
15188	BF15G-22W-1500-5500K-HL-frosted	22W	5500K / Daglicht Wit	1500	Opaal	120°	240	2751	125	2835	80	>0.95	5 jr

IP65 LED ARMATUUR BF07G SERIE

Hoogwaardig en eenvoudig te monteren IP65 opbouw armatuur. De BF07G serie is uitermate geschikt ter vervanging van bestaande IP65 armaturen met 2 traditionele TL lampen. Deze serie is beschikbaar in diverse maten en kleurtemperaturen 4000K en 5500K. Eventueel ook te leveren met bewegingsdetectie. Toepassingen: bedrijfshallen, parkeergarages, vochtige- en corrosieve omgevingen, koel- en vriescellen.



EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in 600, 900, 1200 en 1500mm lengtes
- IP65, stof- en drukkbestendig
- Eenvoudig te installeren
- Hoogwaardige, interne driver
- Optioneel met bewegingsdetectie
- TÜV / CE / UL gecertificeerd
- 50.000 branduren
- Temp range -25~+40 C
- 5 jaar garantie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lens	Schijn hoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
80011	BF07G-600-20W-4000K frosted	20W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	108	1900	2835	80	>0.95	5 jr
80012	BF07G-1200-30W-4000K frosted	30W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	156	2850	2835	80	>0.95	5 jr
80013	BF07G-1200-40W-4000K frosted	40W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	216	3800	2835	80	>0.95	5 jr
80014	BF07G-1500-50W-4000K frosted	50W	4000K / Natuurlijk Wit	Opaal	120°	264	4750	2835	80	>0.95	5 jr
80015	BF07G-1500-50W-5500K frosted	50W	5500K / Daglicht Wit	Opaal	120°	264	5135	2835	80	>0,95	5 jr



IP65 TRI-PROOF LED ARMATUUR

BF10G SERIE

Hoogwaardig en eenvoudig te monteren IP65 opbouw armatuur. De BF10G serie is uitermate geschikt ter vervanging van bestaande IP65 (buiten)armaturen. Deze serie is beschikbaar in diverse maten en kleurtemperatuur 4000K. Toepassingen: bedrijfshallen, parkeergarages, vochtige- en corrosieve omgevingen, koel- en vriescellen.

EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in 600, 1200 en 1500mm lengtes
- IP65, stof- en waterbestendig
- TRI-proof
- Eenvoudig te installeren
- Hoogwaardige, interne driver
- TÜV / CE / UL gecertificeerd
- 50.000 branduren
- Temperatuur range -25~+40 C
- 5 jaar garantie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
80070	BF10G-600-20W-4000K	20W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	144	1930	2835	80	0,9	3 jr
80072	BF10G-1200-40W-4000K	40W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	240	3830	2835	80	0,9	3 jr
80074	BF10G-1500-50W-4000K	50W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	384	4370	2835	80	0,9	3 jr
80076	BF10G-1500-50W-5500K	50W	6000K / Daglicht Wit	1500	Opaal	120°	384	4855	2835	80	0,9	3 jr



IP65 LED ARMATUUR BF09G SERIE

Hoogwaardig en eenvoudig te monteren IP65 opbouw armatuur. De BF09G serie is uitermate geschikt ter vervanging van bestaande IP65 (buiten)armaturen. Deze serie is beschikbaar in diverse maten en kleurtemperatuur 4000K. Toepassingen: bedrijfshallen, parkeergarages, vochtige- en corrosieve omgevingen, koel- en vriescellen.

EIGENSCHAPPEN

- Leverbaar in 600, 1200 en 1500mm lengtes
- IP65, stof- en waterbestendig
- Eenvoudig te installeren
- Hoogwaardige, interne driver
- TÜV / CE / UL gecertificeerd
- 50.000 branduren
- Temperatuur range -25~+40 C
- 3 jaar garantie

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving	Watt	Kleurtemperatuur	Lengte (mm)	Lens	Schijnhoek	LEDs	Lumen (Lm)	SMD	CRI	PF	Garantie
80050	BF09G-600-20W-4000K	20W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	120	1970	2835	80	0,9	0 jr
80052	BF09G-1200-40W-4000K	40W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	240	3980	2835	80	0,9	3 jr
80054	BF09G-1500-50W-4000K	50W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	288	4440	2835	80	0,9	3 jr
80055	BF09G-600-20W-4000K-E	20W	4000K / Natuurlijk Wit	600	Opaal	120°	120	1970	2835	80	0,9	3 jr
80056	BF09G-1200-40W-4000K-E	40W	4000K / Natuurlijk Wit	1200	Opaal	120°	240	3980	2835	80	0,9	3 jr
80057	BF09G-1500-50W-4000K-E	50W	4000K / Natuurlijk Wit	1500	Opaal	120°	288	4440	2835	80	0,9	3 jr

ACCESSOIRES

OPHANGSETS EN OPBOUWFRAMES LED PANELEN



Indien de te verlichten ruimte niet is voorzien van een systeemplafond is het toch mogelijk om met de ophangsets of opbouwframes de LED panelen te plaatsen. Gekozen kan worden voor een ophangset waarmee het LED paneel hangend op (aanpasbare hoogte) kan worden geplaatst of middels een opbouwframe strak tegen het plafond.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te plaatsen
- Ophangset uit degelijk RVS
- Hoogte opbouwframe 4 cm.

SPECIFICATIES

SKU	Omschrijving
90210	Ophangset 60x60 W-serie
90215	Ophangset 120x30 W-serie
90560	Opbouwframe LED paneel 60x60cm (aluminium)
90561	Opbouwframe LED paneel 60x60cm (wit)
90562	Opbouwframe LED paneel 30x120cm (wit)

